











FLACHDACHSYSTEME


OV 05

Der Flachdachabschluss OV 05 ist ein zweiteiliges System. Vor allem durch die Möglichkeit seiner unkomplizierten Demontage des Randstreifens bietet er damit eine ressourcenschonende, ökologische Ortsgangverkleidung. Dabei bietet OV 05 eine hohe Stabilität durch die stranggepresste Aluminiumblende. Mittels Herausführen des Randstreifens aus der Abdichtungsebene wird eine sichere Abdichtung erlangt. Bei OV 05 ist eine stufenlose Klemmleiste gegeben. Die Aluminiumblende gibt es in vier Blendenhöhen (100 mm/130 mm/150 mm/200 mm).



Mehr erfahren

-  Schnelle und einfache Montage
-  Hohe Stabilität durch stranggepresste Aluminiumblende 80–260 mm
-  Für alle gängigen Dachabdichtungen bis 5 mm Dicke
-  Individuelle Farbgestaltung möglich
-  Stufenloses Klemmprofil (200 mm lang)
-  Demontage des Randstreifens jederzeit möglich
-  Verdeckte Befestigung
-  Montage kann Richtlinien- & Normgerecht ausgeführt werden

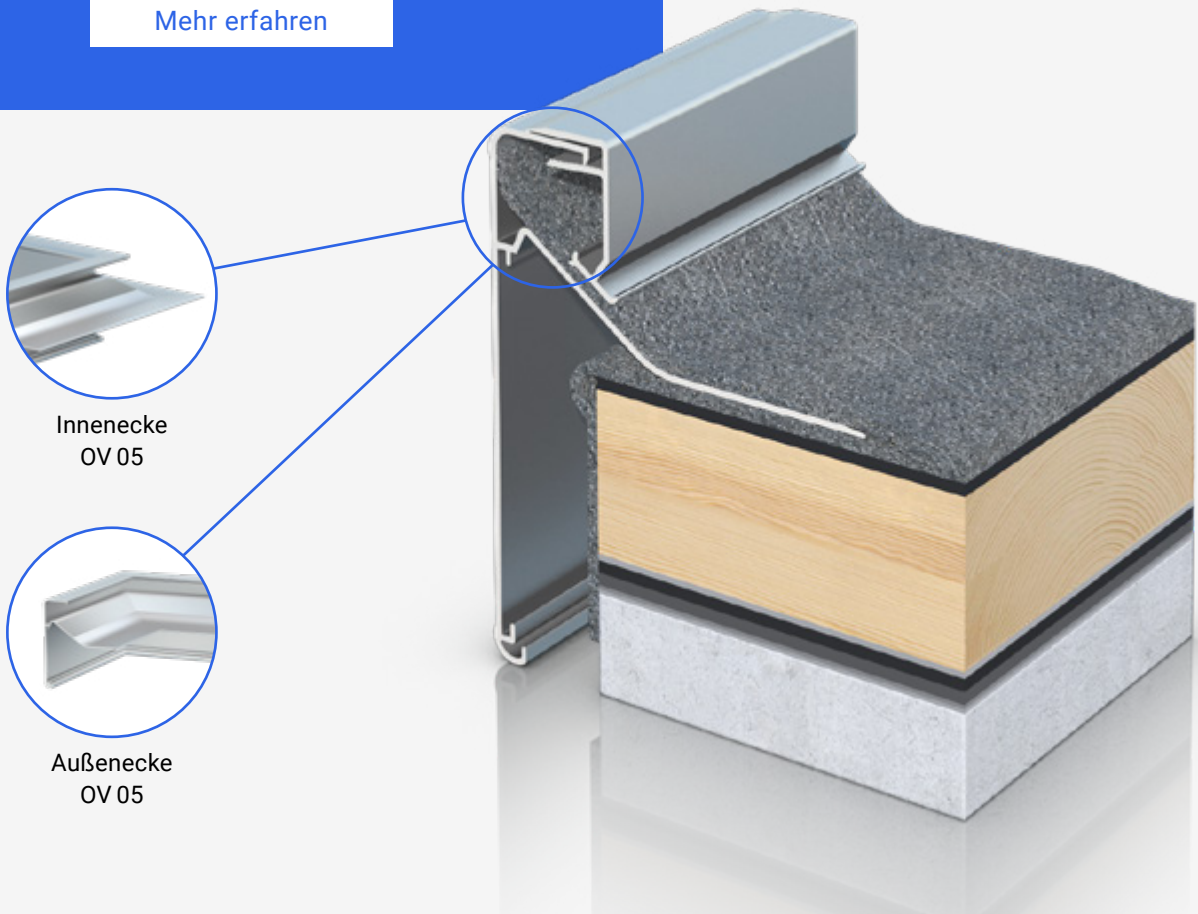

Innenecke
OV 05

Außenecke
OV 05

