



FENSTERBANKSYSTEME



SOFTLINE PLUS

Mit den BUG Fensterbänken SOFTLINE PLUS stehen zahlreiche Optionen offen. Unkomplizierte, praktikable und schnelle Handhabung bei der Montage machen die Fensterbänke SOFTLINE PLUS zu einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner an der Hausfassade. Diese bilden die Basis für eine konforme Fensterbankmontage. In Kombination mit dem BUG Zubehör entsteht ein sicheres und montagefreundliches Fensterbanksystem. Unzählige Möglichkeiten der Fensterbänke mit verschiedenen Fassaden sowie weiterem Zubehör des Fensterbanksystems zu kombinieren.



Mehr erfahren

- // **Legierung** EN AW-6060 / T4,
EN AW-6060 / T66
- // **Norm** DIN ISO EN 755-2
- // **Metallmaterial** Alu-Strangpressprofil
- // **Qualität** Eloxalqualität
- // **Lieferlängen** 6.000 mm
- // **Ausladungen** 50–400 mm
- // **Oberflächenveredelung** Eloxal, RAL, Sonderfarben
- // **Beschichtung** Eloxal nach GAA/EW AA/Qualanod/EURAS, Pulverbeschichtung nach GSB AL 631/Qualicoa, Chrom VI frei nach REACH
- // **Nachhaltigkeit** Zertifizierungen gemäß EMAS, DIN EN 755-2, DIN ISO 14001, DIN ISO 45001, Ökostrom, Ökogas, CO₂ neutrale Website, Umwelterklärung auf Anfrage erhältlich
- // **Soziale Verantwortung** Verhaltens- und Ethikkodex, Lieferantenkodex, Unternehmenspolitik, Qualitätsvereinbarung

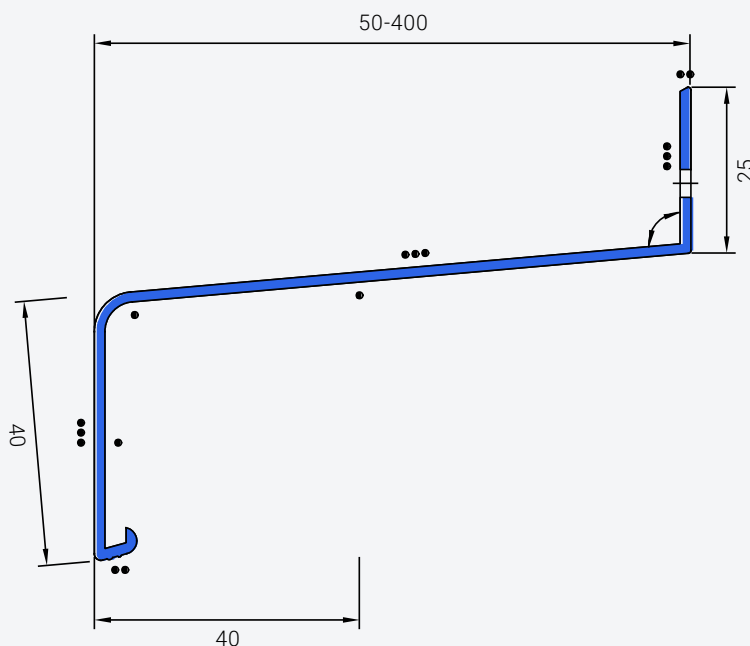

Maximale Fensterbanklänge für einen Stoß 3.000 mm. Hinweis: Es ist das Verhalten von dunklen und hellen Fensterbänken bei thermischen Längenänderungen zu berücksichtigen.

