



FENSTERBANKSYSTEME

A 600 GS



Der mehrteilige Gleitabschluss A 600 GS ist zuverlässig schlagregendicht geprüft. Ein unkompliziertes Ausklinken oder Kürzen mittels schneller Stecklösung ist möglich. Steckprofil, Federteile und Gleitprofil aufstecken, schon funktioniert der in sich schlüssige WDVS-Abschluss mit Gleitfunktion.

Architektonische Besonderheiten können durch einzigartiges Design umgesetzt werden. Auch Sonderkonstruktionen sind unkompliziert umsetzbar. Damit vereint der Gleitabschluss A 600 GS Sicherheit, Wetterschutz, Design und Ökologie.



Mehr erfahren

- // **Legierung** EN AW-6060 / T4,
EN AW-6060 / T66
- // **Norm** DIN ISO EN 755-2
- // **Metallmaterial** Alu-Strangpressprofil
- // **Nicht-Metallmaterial** POM-Kunststoff,
Butylkautschuk, Polyisobutylen, Füll- &
Hilfsstoffe
- // **Qualität** Eloxalqualität
- // **Putzkante (Breite)** 24 mm
- // **Lieferlängen** Standard 150–390 mm,
Softline Plus 150–400 mm
- // **Oberflächenveredelung** Eloxal, RAL,
Sonderfarben
- // **Beschichtung** Eloxal nach GAA/EW AA/
Qualanod/EURAS, Pulverbeschichtung
nach GSB AL 631/Qualicoa, Chrom VI frei
nach REACH
- // **Status** Gebrauchsmuster geschützt, ift
Rosenheim geprüft, Schlagregendicht
bis 1.950 Pa
- // **Abzugsmaß*** 9 mm pro Endstück

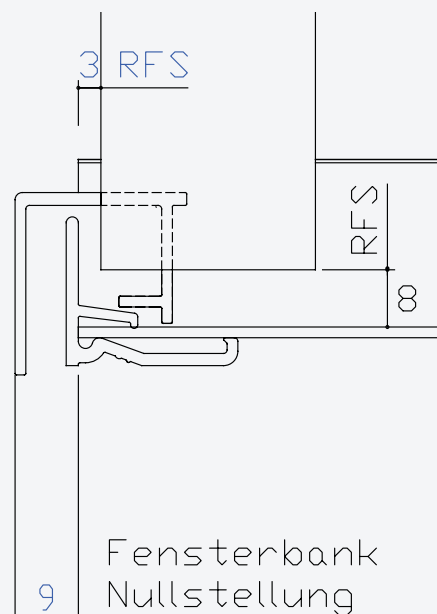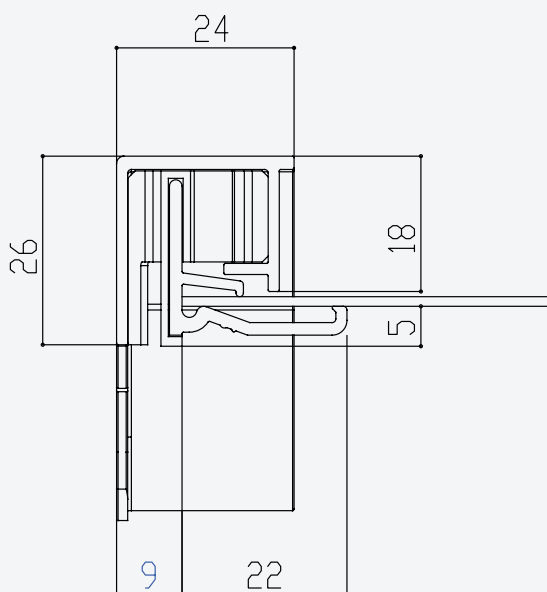

*Abzugsmaß = Abschlusssaußenkante bis Nullstellung // Maßermittlung RFS = Abzugsmaß zzgl. waagerechter Abstand zur RFS

